


Uitvlakken en renoveren
met het
UZIN Turbolight®-Systeem!



Snel – licht – uitvullend: Het Turbolight®-Systeem van UZIN.

UZIN Turbolight®-Systeem op cementgebonden dekvloer:

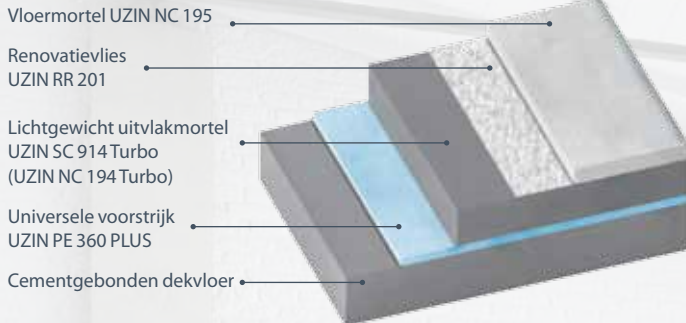

UZIN Turbolight®-Systeem op houten balklagen:



REFERENTIES



Modehuis Akris in München

COMPONENTEN VAN HET UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEEM



Uitstrooken van de lichtgewicht uitvlakmortel
UZIN SC 914 Turbo (UZIN NC 194 Turbo).



Plaatsen van het renovatievlies
UZIN RR 201.



Uitstrooken van de vloermortel
UZIN NC 195.

De unieke combinatie van de verschillende componenten van het Turbolight®-Systeem, dat bestaat uit UZIN SC 914 Turbo (UZIN NC 194 Turbo), UZIN RR 201 renovatievlies en UZIN NC 195 vloermortel, maakt het mogelijk om snel en flexibel hoogteverschillen uit te vlakken met een minimaal oppervlaktegewicht. Het gepatenteerde systeem is eenvoudig te verwerken, vervormt niet en is spanningsarm. Daarnaast heeft het een lage dichtheid en een hoge warmte-isolatie waarde. Het systeem is met de gebruikelijke verwerkingstechnieken aan te brengen en heeft een versnelde uitharding en droging. Dit maakt het Turbolight®-Systeem tot een ideale probleemoplosser bij strakke deadlines. Het systeem zorgt voor een opmerkelijke reductie van geluid (10dB). Belangrijk bij de renovatie van oude gebouwen! Daarnaast is het systeem watervast, dus ook onbeperkt toe te passen in vochtige ruimtes. Op het uitgeharde systeem kunnen elastische vloerbedekkingen, tapijt, parket, tegels en natuursteen op de gebruikelijke wijze worden geïnstalleerd.

VERGELIJKING SYSTEMEN

EIGENSCHAPPEN	TRADITIONELE CEMENT DEKVLOEREN	DROGE VLOERELEMENTEN	UZIN TURBOLIGHT®-SYSTEEM
Oppervlaktegewicht	hoog	laag	laag
Uitvlakken oneffenheden	neen	ja	ja
Tijd voordat er geplaatst kan worden	lang	kort	kort
Hoge isolatiewaarde	neen	ja	ja
Arbeidsintensief	laag	hoog	laag (gemiddeld)
Afschot	afhankelijk van de situatie	neen	ja
Inbouwhoogte	gemiddeld	gemiddeld	laag
Geluidsreductie	hoog	laag	gemiddeld

VOORDELEN TEN OPZICHTE VAN DROGE VLOERELEMENTEN

- ✓ **Lage minimale laagdikte**
Vanaf 5 mm (in plaats van 20 mm bij droge vloerelementen).
- ✓ **Geschikt voor alle soorten vloerbedekking**
Zelfs voor massief houten vloeren en grote tegels.
- ✓ **Totaal gebonden systeem**
Geen ophoping of verplaatsing van isolatie-korrels.
- ✓ **Snelle opbouw**
500 m² met 3 personen in 3 dagen in plaats van 200 m².
- ✓ **Afschot mogelijk**
In combinatie met codex NC 395.
- ✓ **Flexibel gebruik van de ruimte**
Elke soort vloerbedekking is later mogelijk.
- ✓ **Groot draagvermogen**
Een vloerbelasting van 3 tot 4 kN/m² wordt bij droge vloerelementen alleen bereikt met meerdere plaatlagen.

UZIN | Een merk van Unipro-België N.V.

Unipro-België N.V. | Poortakkerstraat 41A | B-9051 Gent | Telefoon +32 (0)9 222 58 48 | Fax +32 (0)9 222 33 80
E-mail info@unipro.be | Internet www.unipro.be

04.13/08.14/1.000/mc/AuP

UZIN. MASTER OF THE FLOOR.